

Vyhodnocení činnosti společnosti za rok 2020

Předkládá: Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

V Krnově dne: 15.3.2021



Klíčové údaje – rok 2020

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Počet zaměstnanců	38	41	39,7	40,6	41,4
Celkové tržby (tis.Kč) z toho:	63 431	66 335	70 073	79 476	83 242
<i>Tržby za vlastní výroby</i>	56 813	59 764	61 202	65 377	66 248
<i>a) voda pitná</i>	27 246	27 328	27 690	29 742	29 681
<i>b) voda odkanalizovaná</i>	29 344	32 204	33 285	35 303	36 177
<i>c) voda předaná</i>	223	232	227	332	390
<i>Tržby z prodeje vlastních služeb</i>	6 618	6 571	8 871	14 099	16 994
<i>a) nesta. a stav. Práce</i>	4 551	4 767	6 673	12 435	15 400
<i>b) bytové hospodářství</i>	118	114	112	112	112
<i>c) výkony laboratoře</i>	150	136	167	136	118
<i>d) zelený bonus</i>	1 295	1 414	1 156	1 223	1 066
<i>Ostatní</i>	504	140	763	193	298
Náklady (tis.Kč)	62 081	64 550	68 952	78 219	81 435
HV před zdaněním	1 350	1 785	1 121	1 257	1 807

Klíčové údaje – rok 2020

Výnosy / rok (tis.Kč)	2019	2020	Index 20/19 (%)
Voda pitná: (tis.m3)	1 383	1 349	-2,5
(tis.Kč)	29 742	29 681	-0,2
Voda odkanal.: (tis.m3)	1 497	1 447	-3,3
(tis.Kč)	35 303	36 177	2,5
Voda předaná: (m3)	47 000	55 681	18,5
(tis.Kč)	332	390	17,5
Práce pro cizí	12 435	15 400	23,8
Zelená el. KGJ	1 223	1 066	-12,8
Tržby z prodeje majetku	2	0	
Výnosy ostatní	439	528	20,3
Výnosy celkem	79 476	83 242	4,8

Náklady / rok (tis.Kč)	2019	2020	Index 20/19 (%)
Mzdy + Odvody	22 175	22 270	0,4
Nájemné	16 700	18 300	9,6
Vlastní + ext. opravy, obnova	18 732	20 603	10
Energie EI + ZP	4 055	4 198	3,5
Popl. odběr a vypouštění vod	3 652	3 487	-4,5
Popl. odvoz a likvidace kalů	2 003	1 703	-15
Odpisy	4 845	5 231	8
Chemikálie a rozborů	1 313	1 386	5,6
Spotřeba PHM	789	724	-8,2
Ostatní náklady	3 955	3 533	-10,7
Náklady celkem	78 219	81 435	4,1

Základní údaje o vodovodech a kanalizacích

Rok/tržby, ceny bez DPH	Vodné (tis. m3/rok)	Stočné (m3/rok)	Tržby V+S (tis.Kč/rok)	Cena vodné (Kč/m3)	Cena stočné (Kč/m3)	Spotřeba vody domácnosti (l/obyv/den)
2017	1 401	1 475	59 764	19,50	22,00	93
2018	1 400	1 475	60 870	19,50	22,60	93
2019	1 383	1 497	65 345	21,50	23,60	91
2020	1 349	1 447	65 858	22,00	25,00	94

Vodovodní síť	Rok 2020
Počet obyvatel zásobovaných vodou	23 180
Délka vodovodní sítě (km)	110
Počet vodovodních přípojek	3 756
Počet osazených vodoměrů	3 833
Počet úpraven vody	2
Počet vodojemů	8
Objem vodojemů (m3)	5 745
Počet čerpacích stanic	6

Kanalizační síť	Rok 2020
Počet obyvatel v domech s veřejnou kanalizací	22 100
Délka kanalizační sítě (km)	73
Počet kanalizačních přípojek	2 872
Počet čistíren odpadních vod	2
Kapacita čistíren odpadních vod (kg BSK ₅ /den)	4 200
Kapacita čistíren odpadních vod (m ³ /den)	26 352
Počet odlehčovacích komor	8
Počet čerpacích stanic	2

Zpráva o činnosti – rok 2020

Lidské zdroje:

- Nástup 2 nových zaměstnanců, k 31.12. odešel 1 zaměstnanec do starobního důchodu
- Čerpání programu Antivirus C, úspora na soc. a zdrav. pojištění (za 3 měsíce) 1 mil. Kč
- Kolektivní smlouva – v 11/20 podepsána nová smlouva na rok 2021

Provoz + technika:

- Příprava dezinfekce pro Město Krnov
- Zhotovení 2 ks náhradních vrtů na prameništi Zl.Opavice

Ekonomika, Obchod + Nákup:

- Uzavírání nových smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
- Výběrové řízení na dodávku elektřiny ve spolupráci s městem
- Nákup nového pásového minirypadla a vibračního pěchu
- Nákup 3 ks kontejnerů
- Nákup malotraktoru na sekání trávy
- Nákup SW Waterrisk – legislativní požadavky na zpracování analýzy rizik vodovodní sítě
- Vyhodnocení výběrových řízení – rok 2020:

Vyhodnocení výběrových řízení– rok 2020

Název	Odhad ceny	Vybraný uchazeč	Vysoutěžená cena	Počet uchazečů	2. a 3. uchazeč
Výměna provzdušňovacích membrán biologické linky ČOV - II. etapa	900 000	Kunst s.r.o.	821 320	1	
Dodávka vodovodního potrubí TLT DN 100 na akci "Rekonstrukce vodovodu ul. Svatováclavská TLT DN 100"	300 000	Technoma a.s.	271 210	2	2. PCV Alfa s.r.o.
Zakoupení sekacího traktoru	300 000	Zemědělská technika Jan Hoško	262 980	4	2. ZAHRAHA-DÍLNA-STROJE s.r.o., Alpera Morava s.r.o.
Dodávka otočného minirýpadla s pásovým podvozkem	1 500 000	KUHN - Bohemia a.s.	1 293 000	2	2. NET spol. s.r.o.
Sanace kanalizace v Krnově, ul. Svatováclavská	2 000 000	BMH spol. s r.o.	1 992 724	3	2. SEBAK spol. s r.o., 3. ČKV Praha s.r.o.
Rekonstrukce vodovodního řádu Krnov Krásné Loučky - Pluhování	1 500 000	Nodig-Tec s.r.o.	891 820	2	2. SILNICE.CZ s.r.o.
Sanace kanalizace v Krnově, ul. Nábřeží	1 800 000	Trasko bvť, s.r.o	1 726 340	5	2. ČKV Praha, s.r.o., 3. VODA CZ SERVICE, spol. s.r.o.
Sanace kanalizace v Krnově, ul. Svatováclavská II	2 200 000	BMH spol. s r.o.	2 087 800	3	2. SEBAK spol. s r.o., 3. Repo - rekonstrukce potrubí s.r.o.
Zhotovení asfaltových povrchů, ul. Luční	155 000	Silnice.CZ s.r.o.	144 204	2	2. Silniční a stavební práce - Kalabis
Reprofilace úseku kanalizace s následným vyložkováním na ul. Svatováclavská	700 000	BMH spol. s r.o.	498 816	2	2. Repo - rekonstrukce potrubí s.r.o.
Dodávka kan. materiálu na akci - Kanalizace Ježník I. etapa	700 000	Technoma a.s.	561 121	2	2. PCV Alfa s.r.o.
CELKEM	12 055 000		10 551 335		
ÚSPORA	1 503 665				

Dodávka nového pásového bagru

Dodáno v 04/2020 pásové minirypadlo a dodávky 2 ks kontejnerů.



Zpráva o činnosti - provoz a údržba sítí

- Výměna vodoměrů – 1 038 ks
- Výměna poklopů – celkem 377 ks (kanalizační 86, vodovodní 274, hydrantový 14 ks, šachtový 3 ks)
- Údržba a čištění vodojemů – vyčištěno 21 komor
- Počet výkopů při opravách sítí – 198 ks (112 komunikace, 54 chodník, 31 ostatní)
- Pravidelné provádění deratizace – provedeno v měs. 05,06 a 08 a 10,11,12/2020
- Monitoring kan. sítě, kosení travních ploch, úprava terénů, nátěry vytyčování sítí, oprava oplocení, odstraňování závad na objektech apod.

Práce na objednávku pro firmy a občany města:

Nové přípojky:	voda	30 ks
	kanalizace	12 ks
Oprava přípojky:	voda	180 ks
	kanalizace	101 ks
	jiné	3 ks

C E L K E M: 2 446 tis.Kč,

Čištění kanalizace pro externí subjekty 151 výjezdů v objemu: 319 tis. Kč

Počet odstraněných poruch na vodovodní síti

Druh poruchy / počet poruch	Počet poruch
Lom na litinovém potrubí	5
Prasklina PVC	1
Porucha na vodovodu	1
Oprava vodovodní přípojky venkovní části	95
Oprava vodovodní přípojky vnitřní části	117
Oprava /výměna šoupátkového uzávěru	17
Výměna hydrantu	2
Oprava kanalizace nebo kanalizační přípojky	10
Jiné opravy – oprava čerpadla	10

Základní ukazatele ČOV Krnov - 2018

Kvalita vypouštěných odpadních vod

Rok (mg/l)	CHSK	BSK5	NL	RAS	Fosfor	N-NH4	N-NO3	N-NO2	Ncelk.	Cd	Hg	AOX
2018	32,17	3,77	5,07	330	0,614	3,418	1,23	0,07	6,81	0,0001	0,00005	0,05
2019	31,36	4,55	8,05	306	0,915	0,617	1,82	0,08	4,35	0,0004	0,0001	0,05
2020	29,65	3,38	6,83	368	0,290	0,484	2,72	0,17	4,63	0,0002	0,0001	0,04

Průměrné roční množství odbouraného znečištění

rok	(tis.m3/rok)	BSK5 (t/rok)			CHSKCr (t/rok)			NL (t/rok)		
		přítok	odtok	zachyceno	přítok	odtok	zachyceno	přítok	odtok	zachyceno
2010	4 196	1 485	11	1 474	2 412	94	2 318	1 286	23	1 263
2011	3 075	1 248	9	1 239	1 805	80	1 725	1 335	13	1 322
2012	2 656	1 657	12	1 645	2 518	73	2 445	1 085	10	1 075
2013	3 291	2 034	12	2 022	3 083	96	2 987	1 420	13	1 407
2014	2 844	1 818	9	1 809	3 085	99	2 986	1 706	15	1 691
2015	2 318	2 357	7	2 350	3 887	87	3 800	1 408	16	1 392
2016	2 449	2 310	9	2 301	3 767	86	3 681	1 095	16	1 079
2017	2 803	2 630	12	2 618	4 356	94	4 262	1 335	22	1 313
2018	2 398	2 716	9	2 707	4 288	77	4 211	1 261	12	1 249
2019	2 401	1 958	11	1 947	3 178	75	3 103	923	20	903
2020	3 335	1 929	11	1 917	3 150	99	3 051	960	23	937

Zpráva o činnosti - ČOV

- Revize akivační nádrže – výměna provzdušňovacích prvků, diagnostika míchadel – II. etapa
- Zahájení výstavby nové jímky kalu

Zatížení ČOV – EO	
Rok	EO (BSK 60g/os/den)
2020	86 982

Roční množství zachyceného znečištění	
Druh odpadu	Množství (t/rok)
Kaly z čištění	1770,94
Shrabky z česlí	39,31
Písek z lapáků	43,95

Průměrné roční množství vypouštěného znečištění v r. 2020

Ukazatel znečištění	Množství (t/rok)	Ukazatel znečištění	Množství (t/rok)
CHSK _{Cr}	98,89	Fosfor	0,97
RAS	1228	Kadmium	0,795 kg/rok
Nerozpustné látky	22,77	AOX	120,81 kg/rok
Dusík	15,43	Rtuť	0,167 kg/rok

Výroba elektrické energie z kogenerace 2017 - 2020

Rok	2017	2018	2019	2020
výroba elektřiny (MWh)	678	501	652	564
Výnos (tis. Kč)	1 414	1 156	1 222	1 067

Zpráva o činnosti – úpravna vody

Ukazatel v (tis.m ³)	2018	2019	2020
Voda vyrobená pitná:	1 662	1 706	1 577
z toho Kostelec	643	711	622
voda předaná	45	47	56
voda vyrobená k realizaci	1 617	1 659	1 521
vlastní spotřeba- výroba vody	53	104	54
voda technologická (hydranty, čištění kan. aj.)	19	19	19
Voda fakturovaná pitná	1420	1383	1 349
z toho domácnosti	806	767	797
Ztráty v síti (%)	7,74%	9,18%	6,55%



Rozbory pitné vody – prameniště Zlatá Opavice


Ukazatel	Jednotka	Limit	2017	2018	2019	2020
zbytkový chlór	mg/l	max. 0,3 MH	0,2	0,3	0,2	0,2
pach		přijatelný	0	0	0	0
barva	mg Pt/l	max.20 MH	< 5	< 5	< 5	< 5
zákal	ZF (n)	max. 5 MH	0,26	0,98	0,58	0,7
pH		6,5 - 9,5 MH	7,8	8	7,9	7
tvrdost vody	mmol/l	2-3,5 DH	0,9	1,31	1,17	1,2
CHSK Mn	mg/l	max.3 MH	0,16	0,16	<0,1	<0,3
chloridy	mg/l	max.100 MH	26,2	22,7	24,3	24,4
dušičnany	mg/l	max.50 NMH	16,7	19,2	18	19,9
dušitany	mg/l	max.0,5 NMH	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
železo	mg/l	max.0,2 MH	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
mangan	mg/l	max.0,05 MH	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
amonné ionty	mg/l	max.0,5 MH	<0,04	<0,01	<0,01	<0,01
vápník	mg/l	min.30 MH	26,4	36,7	32,1	31,8
hořčík	mg/l	min.10 MH	5,86	9,57	9,07	9,2
sířany	mg/l	max.250 MH	37,2	31,5	23,5	31,7
vodivost	mS/m	max.125 MH	33,1	33,1	32,1	32,8
kultivovatelné MO při 22 oC	KTJ/1ml	max.200 MH	0	0	<1	<1
kultivovatelné MO při 36 oC	KTJ/1ml	max.40 MH	0	0	<1	<1
koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0 MH	0	0	0	0
E.coli	KTJ/100ml	max. 0 NMH	0	0	0	0
fekální streptokoky	KTJ/100ml	max.0 NMH	0	0	0	0
sodík	mg/l	max.200 MH	9,27	10,8	10,8	11,2
hliník	mg/l	max.0,2 MH	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
arsen	µg/l	max.10 NMH	<1	<1	<1	<1
bor	mg/l	max.1 NMH	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
kadmium	µg/l	max.5 NMH	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
rtuť	µg/l	max.1 NMH	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
olovo	µg/l	max.25 NMH	<1	<1	<1	<1
chrom	µg/l	max.50 NMH	<1	<1	<1	<1
nikl	µg/l	max.20NMH	<1	<1	<1	<1
měď	µg/l	max.1000 NMH	<5	<5	<5	<5
antimon	µg/l	max.5 NMH	<1	<1	<1	<1
selen	µg/l	max.10 NMH	<1	<1	<1	<1
fluoridy	mg/l	max.1,5 NMH	0,26	0,68	0,69	0,68
bromičnany	µg/l	max.10NMH	<2,5		<2,5	
Benzo (a)pyren	µg/l	max.0,01 NMH	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
trichlormethan	µg/l	max.30 MH	2,7	0,4	0,4	0,4
1,2 dichlorethan	µg/l	max.3 NMH	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,2 trichlorethen	µg/l	max.10 NMH	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
tetrachlorethen	µg/l	max.10 NMH	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
benzen	µg/l	max.1 NMH	0,1	0,1	0,1	0,1

Rozbory pitné vody – prameniště Kostelec


Ukazatel	Jednotka	Limit	2017	2018	2019	2020
zbytkový chlór	mg/l	max. 0,3 MH	0,3	0,2	0,3	0,3
pach		přijatelný	0	0	0	0
barva	mg Pt/l	max.20 MH	< 5	< 5	< 5	< 5
zákal	ZF (n)	max. 5 MH	0,42	0,38	0,94	0,5
pH		6,5 - 9,5 MH	7,1	7,1	6,9	6,8
tvrdost vody	mmol/l	2-3,5 DH	0,959	0,889	0,938	0,8
CHSK Mn	mg/l	max.3 MH	<0,1	0,16	<0,1	<0,3
chloridy	mg/l	max.100 MH	14,6	14,9	14,6	13,7
dusičnany	mg/l	max.50 NMH	6,85	6,69	6,03	7
dusitany	mg/l	max.0,5 NMH	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1
železo	mg/l	max.0,2 MH	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
mangan	mg/l	max.0,05 MH	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
amonné ionty	mg/l	max.0,5 MH	<0,04	<0,04	<0,1	<0,1
vápník	mg/l	min.30 MH	27,3	25,8	27	23,1
hořčík	mg/l	min.10 MH	6,74	5,96	6,43	5,3
sířany	mg/l	max.250 MH	36,3	25,3	22,2	27,8
vodivost	mS/m	max.125 MH	26,2	24,7	24,1	23,7
kultivovatelné MO při 22 oC	KTJ/1ml	max.200 MH	1	0	0	0
kultivovatelné MO při 36 oC	KTJ/1ml	max.40 MH	0	5	0	0
koliformní bakterie	KTJ/100ml	max.0 MH	0	0	0	0
E.coli	KTJ/100ml	max. 0 NMH	0	0	0	0
fekální streptokoky	KTJ/100ml	max.0 NMH	0	0	0	0
sodík	mg/l	max.200 MH	10,5	9,57	10,4	10,2
hliník	mg/l	max.0,2 MH	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
arsen	µg/l	max.10 NMH	<1	<1	<1	<1
bor	mg/l	max.1 NMH	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
kadmium	µg/l	max.5 NMH	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
rtuť	µg/l	max.1 NMH	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
olovo	µg/l	max.25 NMH	<1	<1	<1	<1
chrom	µg/l	max.50 NMH	<1	<1	<1	<1
nikl	µg/l	max.20NMH	<1	<1	<1	<1
měď	µg/l	max.1000 NMH	<5	<5	<1	<1
antimon	µg/l	max.5 NMH	1,75	1,09	<5	<5
selen	µg/l	max.10 NMH	<1	<1	<1	<1
fluoridy	mg/l	max.1,5 NMH	0,31	0,57	0,04	0,04
bromičnany	µg/l	max.10NMH	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Benzo (a)pyren	µg/l	max.0,01 NMH	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
trichlormethan	µg/l	max.30 MH	4,1	2,4	3,3	3,2
1,2 dichlorethan	µg/l	max.3 NMH	0,7	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,2 trichlorethen	µg/l	max.10 NMH	0,5	0,2	<0,1	<0,1
tetrachlorethen	µg/l	max.10 NMH	0,4	0,6	0,3	0,3
benzen	µg/l	max.1 NMH	0,6	<0,1	<0,1	<0,1

Zlatá Opavice - průměrné roční hladiny

Vzestup hladiny podzemní vody - Zlatá Opavice rok 2020


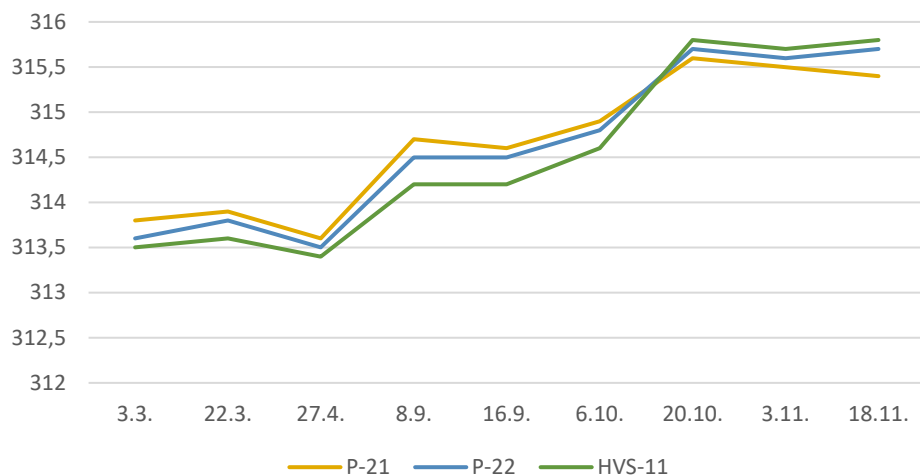


Hladina podzemní vody 2011 - 2020

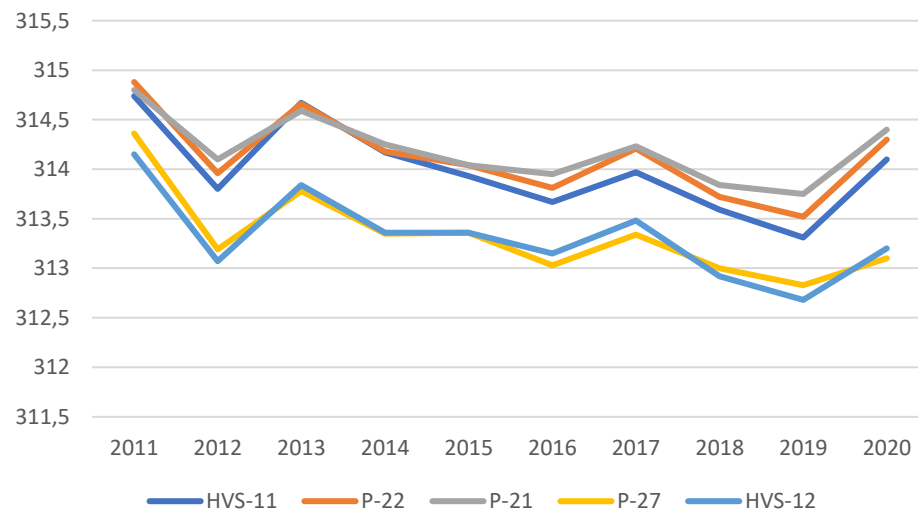

Roční srážky	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
mm.	689	727	657	532	637	683	515	609	1 054

Kostelec - průměrné roční hladiny

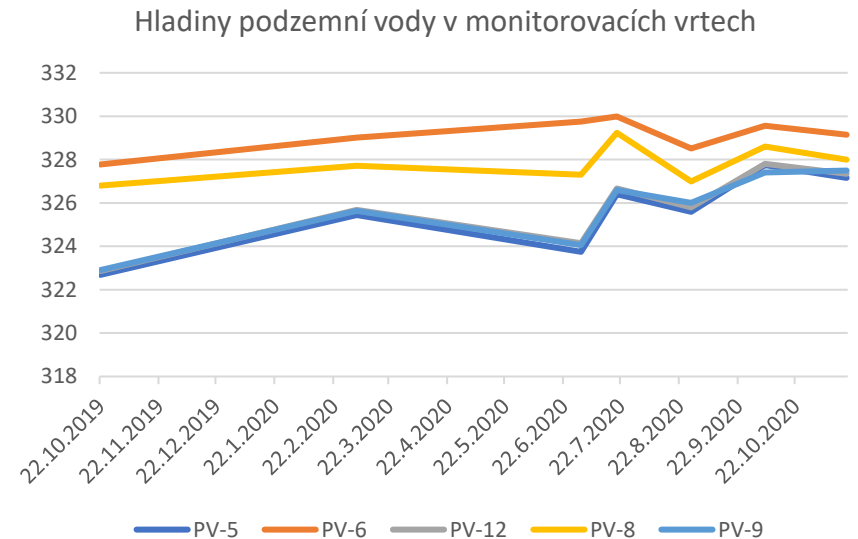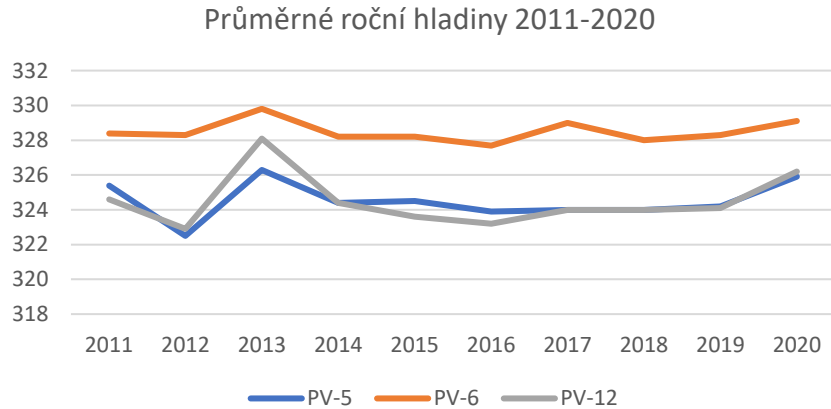

Zpráva o činnosti – výroba pitné vody

- Nové oplocení SZ strany prameniště Zlatá Opavice
- Údržba a čištění komor vodojemů
- Regenerace 2ks vrtů
- Příprava dezinfekce pro Město Krnov
- Zajištění výkonu veřejné služby pro 4 pracovníky
- Ostatní práce – sekání trávy, údržba a zabezpečení oplocení aj.



Rekonstrukce vodovodů – rok 2020

Chomýž – Krásné Loučky

Zhotovitel: KVaK, s.r.o., subdodávka: NODIG - pluhování

Parametry stavby - Celková délka cca 1 362 m, DN90

Náklady stavby: 1,6 mil.Kč

ul. Bruntálská

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace

Parametry stavby - Celková délka cca 83 m, DN50

Náklady stavby: 0,248 mil.Kč

ul. Luční

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace

Parametry stavby - Celková délka cca 86 m, DN80

Náklady stavby: 0,575 mil.Kč

ul. Svatováclavská

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace,

Parametry stavby - Celková délka cca 370 m, DN100

Náklady stavby: 2,231 mil.Kč



Celkem obnoveno 1 901 m potrubí v objemu 4,654 mil. Kč

Obnova kanalizace – rok 2020

ul. Luční

Zhotovitel: KVaK, s.r.o.

Provedeno výkopem DN300 délka 55 m

Náklady stavby 0,538 mil.Kč

ul. Bruntálská

Zhotovitel: KVaK, s.r.o.

Provedeno výkopem DN 250 69 m

Náklady stavby 0,098 mil.Kč

ul. Nábřežní

Zhotovitel: Trasko, s.r.o.

Sanováno UV linerem DN300 délka 143 m

Náklady stavby 1,710 mil.Kč

Kanalizace Ježník – I.etapa

Zhotovitel: KVaK, s.r.o., subdodávky Vodostav,

Provedeno výkopem DN400, DN300 376 m

Náklady stavby 5,948 mil.Kč

ul. SVatováclavská

Zhotovitel: BMH, s.r.o.

Sanováno inverzním rukávem DN300/450,
DN600/950 délka 350 m

Náklady stavby 4,674 mil.Kč

Celkem sanováno 993 m v objemu 19,968 mil.Kč

Realizace akcí z fondu VaK– rok 2020

Akce	Náklady vč.DPH (Kč)
Rekonstrukce vodovodu Opavská, PZ-realizace	62 076,10
Vodovod ul.Svatováclavská	2 699 214,76
Vodovod Chomýž – Krásné Loučky	1 858 027,65
Vodovod ul. Opavská	399 219,09
Vodovod ul. Luční	696 222,42
Vodovod ul. Hlubčická	328 184,38
Vodovod ul. Bruntálská	327 162,17
Splašková kanalizace Ježník	17 197 950,64
Splašková kanalizace Krásné Loučky - PD	16 000,00
Splašková kanalizace K Ostrůvku – PD	121 000,00
Kanalizace - ul. Luční	651 133,37
Rozvoj kanalizace Krnov - Nová Cvilínská PD	34 000,00
Rozvoj kanalizace Krnov - Petrův důl	60 000,00
ČOV Krnov - nová jímka kalu – realizace	11 100,00
ČOV Krnov - Krásné Loučky - oprava objektu - PD	119 427,00
CELKEM	24 580 717,49

Z toho obnova:

Pitná voda:	6 370 tis.Kč
Kanalizace:	7 980 tis.Kč



Plnění FPO – rok 2020

p+H36+A1 +A1:P36	majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Podíl majetku	hodnota majetku jako součet aktuálních pořizovacích cen, uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence (v mil. Kč na 2 des. čísla)	vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotrebení	délka potrubí v roce schválení plánu v km	doba potřebná k akumulaci								
														2024-2028
							2019	2020		2021		2022	2023	
1	2		3	4	5	6	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost			12
2_1 3_1	8114-674737-00296139-1/1 RVS Krnov		514 871 tis.	50%		43 let	13 627 245 4 721 526	11 974	5 994 240	11 974		11 974	11 974	59 870
2_2 3_2	8114-674737-00296139-1/2 PR Zl.Opavice		16 627 tis.	27%		69 let	0 0	240	137 0	240		240	240	1 200
2_3 3_3	8114-674737-00296139-1/3 PR Kostelec		5 539 tis.	24%		46 let	209 410 0	121	0 0	121		121	121	605
4_1 5_1	8114-674767-00296139-2/1 ÚV Zl.Opavice	Stavební 0,8	99 356 tis.	31%		104 let	1 426 042 0	768	692 0	768		768	768	3 840
		Strojní 0,2				24 let	0 0	823	0 0	823		823	823	4 115
4_2 5_2	8114-674737-00296139-2/2 ÚV Kostelec	Stavební 0,9	34 845 tis.	42%		87 let	38 000 0	360	0 0	360		360	360	1 800
		Strojní 0,1				20 let	0 0	172	0 0	172		172	172	860
6_1 7_1	8114-674737-00296139-3/1 SS Krnov		720 842 tis.	42%		52 let	6 331 023 8 051 697	13 809	13 087 0	13 809		13 809	13 809	69 045
6_2 7_2	8114-674770-00296139-3/1 SS K.Loučky		1 144 tis.	22%		62 let	0 0	18	0 0	18		18	18	90
8_1 9_1	8114-674630-00296139-4/1 ČOV Krnov	Stavební 0,7	415 520 tis.	18%		98 let	254 234 0	2 956	159 0	2 956		2 956	2 956	14 780
		Strojní 0,3				21 let	1 682 746 0	6 081	1 862 0	6 081		6 081	6 081	30 405
8_2 9_2	8114-674770-00296139-4/1 ČOV K.Loučky	Stavební 0,7	1 403 tis.	50%		20 let	0 0	20	0 0	20		20	20	100
		Strojní 0,3				34 let	0 0	34	0 0	34		34	34	170
	Zůstatek na účtu VaK						7 529		14 433					
	Počáteční stav účtu VaK							7 529						
10	vodovody celkem						20 022	14 458	7 063	14 458		14 458	14 458	72 290
11	kanalizace celkem						16 320	22 918	15 108	22 918		22 918	22 918	114 590
12	CELKEM						36 342	37 376	22 171	37 376		37 376	37 376	186 880